

olivetti



EXPLOR@950

TOUCH SCREEN POS INTEGRATO

Explor@950 è il nuovo sistema POS touch screen dalle **alte prestazioni** dotato della più moderna e potente CPU.

Avvalendosi della più recente tecnologia Intel Q67 **Quad/Dual Core** (Sandy Bridge), Explor@950 è ideale per uso intensivo nelle attività al dettaglio, nell'hospitality, nel controllo industriale e in molti altri ambiti.

Explor@950 è dotato di componenti a **lunga durata**, una **tecnologia avanzata di raffreddamento**, **hard disk rimovibili** con **funzione RAID** per la protezione dei dati e montaggio a parete con sistema **VESA**.

PRODOTTO INNOVATIVO DALLE ALTE PRESTAZIONI

TECNOLOGIA INTEL QUAD/DUAL CORE SANDY BRIDGE

**DOTATO DI NUMEROSE PORTE I/O
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DI IMPIEGO**


DISPLAY CON ANGOLAZIONE REGOLABILE (0°-90°)

HARD DISK RIMOVIBILI CON FUNZIONE RAID 0,1

**IDEALE PER OGNI AMBIENTE GRAZIE AL SUO
DESIGN ELEGANTE E AL PANNELLO FRONTALE
IMPERMEABILE E ANTIPOLVERE (IP65)**



SUPPORTA 2 GIGA LAN, 2 HARD DISK RIMOVIBILI CON FUNZIONE RAID 0,1

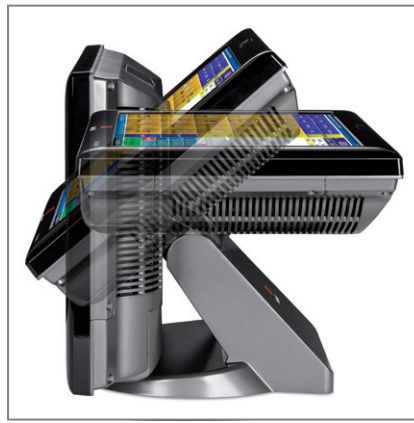

INCLINAZIONE REGOLABILE DEL DISPLAY (0° - 90°)



DISPLAY CLIENTE O SECONDO DISPLAY LCD (opzionali)

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------------|--|
| SCHEDA MADRE | Supporto CPU | Intel Sandy Bridge LGA1155 Core i3 - 2120 3.3 GHz / L3: 3MB 2 Core / 65 watt | Memoria di sistema | Supporta DDR3 1066 / 1333 2 x DIMM, fino a 8GB per canale |
| | Chipset | Intel Q67 | Audio | 1 altoparlante da 1,5W |
| PANNELLO TATTILE | Dimensione LCD | 15" TFT LCD - AUO | Tipo di touch screen | Resistivo (5 fili) |
| | Luminosità (nits) | 250, regolabile da BIOS | Inclinazione | 0° ~ 90° |
| Risoluzione | 1024 x 768 pixel | | | |
| PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE | HDD | 2 x 2,5" SATA HDD (min 160 GB) rimovibili, supporta RAID 0,1 (secondo HDD opzionale) | Memoria flash | 1 x slot per compact flash |
| | Indicatore | Alimentazione HDD LAN | Porte I/O | Seriale/COM: 3 x COM: COM 1: RS-232/422/485, DB9; COM 2 / 5: RS-232, DB9, Pin9 w/RI/5V/12V USB: 6 (2.0): 4 esterne, 2 interne 2 x LAN: (10/100/1000) RJ45, supporta wake on LAN Parallela: 1 x DB25 Cassetto valuta: 1 x RJ11 PS2 Tastiera / Mouse: 1 x Mini-DIN VGA: 1 x DB15 DC Jack: 1 |
| AMBIENTE | EMC e Sicurezza | Classe B, CE | Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 40°C |
| | Alimentazione | Esterna 180W, 19VDC | Temperatura di stazionamento | -20°C ~ 60°C |
| OPZIONI | MSR | MSR 3 tracce (PS2) MSR 3 tracce (PS2) + Finger print reader (USB) MSR 3 tracce (PS2) + i-Button reader (PS2) | Display cliente | VFD 2 x 20 caratteri (COM) |
| | | | Secondo display | 12.1" LCD senza touch |
| VARIE | Materiali | Plastica / Alluminio | Dimensioni (LxPxA) e peso | 380 x 260 x 315 mm 7,95 kg |
| | Montaggio a parete | Supporto montaggio VESA | | |
| | S.O. supportati | POSReady 2009, WEPOS, Windows XP, XP Embedded, Windows 7 | | |

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. EXPLOR@950 è distribuito da Olivetti S.p.A. (11/11) - Codice: 700151-00.